



EVM12-125

Seria EVM E-Vehicle AGM




Vlastnosti

- Olovený akumulátor zo série light trakčných vyrobený technológiou AGM (Absorbent Glass Mat).
- Utesnená batéria (VRLA), schopnosť pracovať v akejkoľvek polohe, bezúdržbová, bez úniku a plynovania
- Odolný voči hlbokým a častým výbojom
- Prispôsobené veľmi tvrdej cyklickej práci
- Zvýšená koncentrácia energie umožňuje väčšiu kapacitu v kompaktnom kryte batérie

Technické údaje

Nominálne napätie	12 V	
Nominálna kapacita	125Ah	
Terminál	M8	
Váha (+/- 3%)	33,5 kg	
Bytový materiál	ABS	
Odpor nabitých batérie	5 mΩ	
Pracovná teplota	-20C / +50C	
Maximálny vybijací prúd	1120A(5S)	
Samovybíjanie (teplota 25°C)	3% / mesiac	
Kapacita	20 h	125Ah
	10 h	120 Ah
	5 h	110 Ah
Nabíjací prúd	Odporúčany	12,5 A
	Max.	25 A
Nabíjacie napätie	Cyklická práca	14,4-14,8 V
	Vyrovňavacia pr.	13,5-13,8 V
Vitalita	Cyklická práca	900 cyklov (DOD 50%) 500 cyklov (DOD 80%)
	Vyrovňavacia pr.	6-9 rokov
Rozmery (+/- 3%) (dĺžka x šírka x výška)		330 x 172 x 214 mm


Rozmery

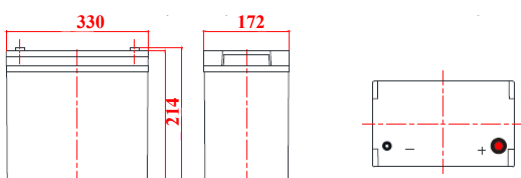


Možnosti využitia

- Elektrické vozidlá
- Čistiace stroje, umývacie automaty
- Plošinové vozíky, vysokozdvížné vozíky
- Invalidné vozíky, elektrické kolobežky
- Jachty, člny, karavany
- Melexy

Vlastnosti vybíjania pri 25°C

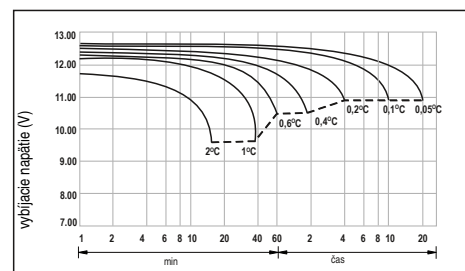

Výdrž batérie v režime vyrovnávacej pamäte

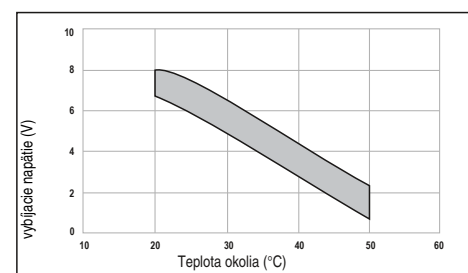

Cyklická výdrž batérie

