



JDP12-70

Seria JDP AGM DuoPower




Vlastnosti

- Olovená batéria vyrobená z hybridného AGM (absorbent Glass Mat)
- Utesnená batéria (VRLA), schopnosť pracovať v akejkoľvek polohe, bezúdržbová, bez úniku a plynovania
- Prispôsobené cyklickej aj vyrovnávacej prevádzke
- Široký rozsah prevádzkových teplôt
- Veľmi nízke samovybíjanie

Technické údaje

Nominálne napätie	12 V	
Nominálna kapacita	70Ah	
Terminál	Stupek +P	
Váha (+/- 3%)	21,5 kg	
Materiál	ABS	
Odpor nabitej batérie	5,2 mΩ	
Pracovná teplota	-20C / +50C	
Maximálny vybíjací prúd	750A(5S)	
Samovybíjanie (teplota 25°C)	3% / mesiac	
Kapacita	20 h	70Ah
	10 h	65Ah
	5 h	60Ah
Nabíjací prúd	Odporúčaný	7,5 A
	Max.	15 A
Nabíjacie napätie	Cyklická práca	14,4-14,8V
	Vyrovnávacia pr.	13,5-13,8V
Vitalita	Cyklická práca	700 cyklov (DOD 50%) 350 cyklov (DOD 80%)
	Vyrovnávacia pr.	6-9 rokov
	Rozmery (+/- 3%) (dĺžka x šírka x výška)	280x173x190mm


Rozmery

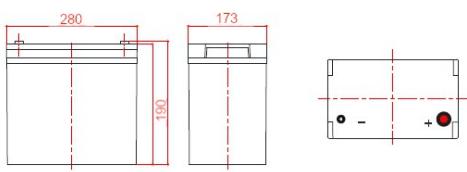


Možnosti využitia

- Lode, jachty, Housboat
- Táborníci
- Štartovanie spaľovacích motorov
- Jachtové trysky
- Vozidlá, elektrické zariadenia

Vlastnosti vybíjania pri 25°C

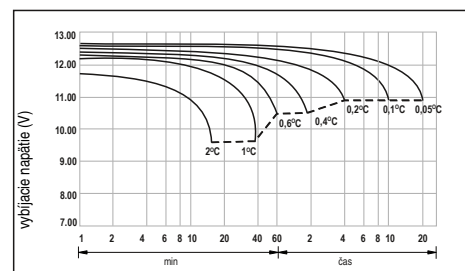

Výdrž batérie v režime vyrovnávacej pamäte

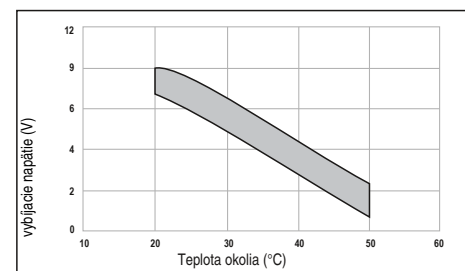

Cyklická výdrž batérie

