

# JLFP24-40B

**Seria JLFP**  
LITHIUM LiFePO4




## Vlastnosti

- Batéria je vyrobená LiFePO4 Lithium technológiou
- Lítiom-železitý fosforečnan so vstavaným BMS
- Batéria je zapečatená, schopnosť pracovať
- v akejkoľvek polohe, bezúdržbový
- Vhodné pre cyklickú prácu a hlboké vybitie
- 3x nižšia hmotnosť v porovnaní s olovenými batériami
- Životnosť 3500 pracovných cyklov pre DOD vybitie až do 80%
- Schopnosť rýchlo nabiť batériu (2-3h)

## Technické dáta

<b>Názov</b>	<b>JLFP24-40B</b>	
Nominálne napätie	25.6V	
Nominálna kapacita	40Ah	
Energia	1024Wh	
Terminál	M8	
Váha	8,7kg	
Materiál	ABS	
Samovybíjanie (teplota 25°C)	3% mesiac	
Vitalita pre 80% DOD	3500 cyklov	
Certifikát	CE	
Maximálny vybíjací prúd	Nepretržitý	40A
	Dočasný (<3S)	120A
Pracovná teplota	Vybíjanie	-20°C / +55°C
	Nabíjanie	0°C / +55°C
	Skladovanie	-20°C / +55°C
Nabíjací prúd	Odporúčaný	≤20A
	Maximálny	40A
Nabíjacie napätie	Cyklický	29,2V
	Buffered	26,8V
Rozmery (+/- 3%) (dĺžka x šírka x výška)	258x168x209mm	


## Rozmery

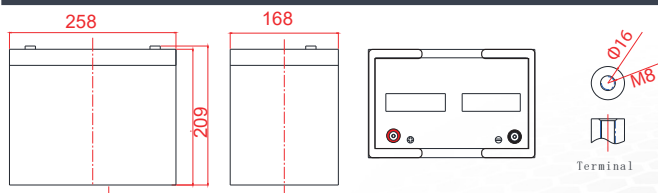

## Možnosti využitia

- Lode, jachty, obytné autá
- Núdzové osvetlenie
- Fotovoltika, veterné elektrárne
- Vozidlá, elektrické zariadenia

## Cyklická výdrž batérie

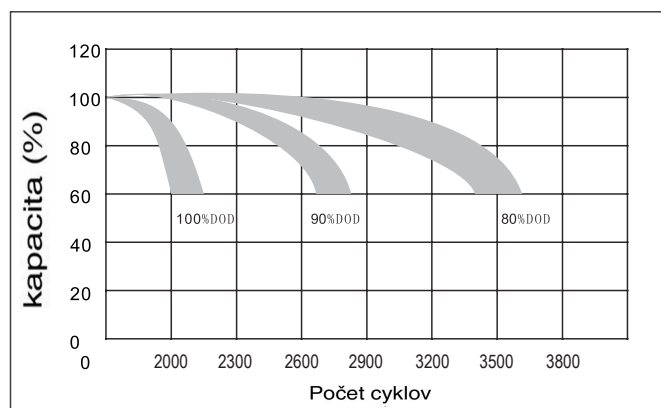

## Ochranný systém BMS-Protection

Vypínacie napätie nabíjania	30V
Medzné vybíjacie napätie	20V
Excitačné napätie	22V
Medzný nabíjací/vybíjací prúd	≥120A
Vypínacia teplota	+65°C
Excitačná teplota	+50°C
Ochrana proti skratu	ÁNO
Zámok nabíjania pri <0C	NIE

## Doplnkové funkcie

Displej LCD	ÁNO
Komunikácia Bluetooth	NIE
Systém ohrevu buniek	NIE